







LUBRICANTES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS



Código: 12VA911

SYNPOWER 4T MOTORCYLCE OIL 10W-30 (1L)

Lubricante de motor 100% sintético de alta calidad para motores de motocicletas de cuatro tiempos de alta performance. Formulado para un rendimiento máximo en todas las condiciones de funcionamiento.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API SN/JASO MA/MA2	LINK



Código: 12VA264

SYNPOWER 4T MOTORCYLCE OIL 10W-40 (1L)

Lubricante de motor 100% sintético de alta calidad para motores de motocicletas de cuatro tiempos de alta performance. Formulado para un rendimiento máximo en todas las condiciones de funcionamiento.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API SN/JASO MA/MA2	LINK



Código: 12VA067

SYNPOWER 4T MOTORCYLCE OIL 10W-50 (1L)

Lubricante de motor 100% sintético de alta calidad para motores de motocicletas de cuatro tiempos de alta performance. Formulado para un rendimiento máximo en todas las condiciones de funcionamiento.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API SN/JASO MA/MA2	LINK







LUBRICANTES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS



Código: 12VA061

DURABLEND 4T MOTORCYCLE OIL 10W-40 (1L)

Lubricante semi-sintético de alto rendimiento para motocicletas de cuatro tiempos, formulado con selectos aceites base de la más alta calidad y los mejores aditivos de extrema presión, para ofrecer una fuerza óptima de la película lubricante.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API SL/JASO MA/MA2	LINK




Código: 12VA997

DURABLEND 4T MOTORCYCLE OIL 15W-50 (1L)

Lubricante semi-sintético de alto rendimiento para motocicletas de cuatro tiempos, formulado con selectos aceites base de la más alta calidad y los mejores aditivos de extrema presión, para ofrecer una fuerza óptima de la película lubricante.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API SL/JASO MA/MA2	LINK

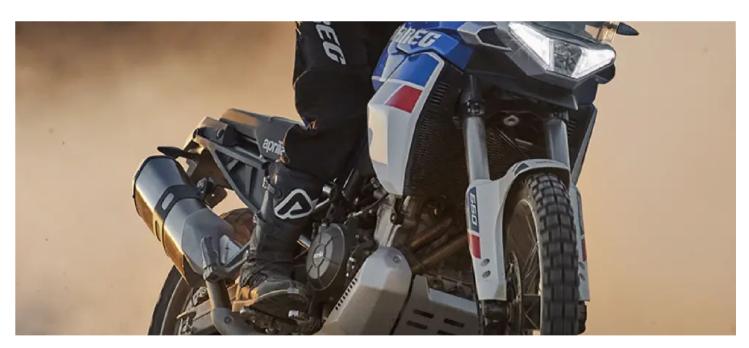





LUBRICANTES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

4T MOTORCYCLE OIL 20W-50

Lubricante mineral para motocicletas cuatro tiempos, compatible con embragues húmedos, cuando se requiera JASO MA o MA-1. Formulado con aceites básicos de primera calidad y un paquete de aditivos que aseguran la performance del producto.

ORIGEN

ESPECIFICACIONES

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA

API SG / JASO MA

LINK



0,946L

WINERAL

Valvoling

Instance of the Company of the

20L

205L

MINERAL

Valvoline

Código: 06VA456

Código: 01VA455

Código: 01VA454









LUBRICANTES PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS



Código: 12VA952

RACING 2T MOTORCYLCE OIL (BLUE) HOMOLOGADO CIK-FIA (1L)

Lubricante sintético de alto rendimiento para motos con motores de carreras de dos tiempos con refrigeración por agua. Está especialmente desarrollado para proteger y actuar bajo las condiciones de carreras más severas. Proporciona una operación suave del acelerador incluso en circunstancias húmedas. Formulado con un color azul para la identificación visual cuando se mezcla. Homologado por CIK-FIA

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	CIK-FIA	LINK



Código: 12VA220

SYNPOWER 2T MOTORCYCLE OIL TC (1L)

Aceite de motor 100% sintético de calidad superior para motocicletas de dos tiempos. Formulado para rendimiento máximo en todas las condiciones de funcionamiento y cumple con el último estándar de los principales fabricantes de motores. Se puede usar en sistemas de inyección y sistemas de premezcla.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API TC JASO/FD ISO/L-EGD	LINK







LUBRICANTES PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS




Código: 12VA100

DURABLEND 2T MOTORCYCLE OIL TC (1L)

Lubricante Semi-Sintético de alto rendimiento para motocicletas de dos tiempos cumple con los requisitos de todos los principales fabricantes de motores. Su tecnología sintética de alto rendimiento de poco humo lo hacen una excelente opción para todos los motores de ciclo 2 tiempos del mercado incluidos los que cuentan son sistemas de inyección y sistemas de pre mezcla.


ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	API TC/JASO/FD ISO/L-EGD	LINK



2-STROKE MARINE OIL TC-W3 (0,946L)

Lubricante semi sintético de calidad superior de dos tiempos 2T, sin cenizas y certificado por la NMMA. Su formulación con bases de primera calidad SE y un moderno paquete de aditivo de detergente sin cenizas logra la máxima protección para brindar el máximo rendimiento en motores de náutica y marina.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
USA	6 UDS X CAJA	NMMA TC-W3 CERTIFIED.	LINK



2-STROKE MULTI-PURPOSE OIL TC-W3 (0,946L)

Lubricante mineral de dos tiempos MULTIPROPÓSITO sin cenizas de última generación formulados con aceites base de primer nivel y con un moderno paquete de aditivos detergentes sin cenizas que proporcionan el máximo rendimiento en motores enfriados por aire y por agua, brindando una mejor protección contra el desgaste de aros y cilindros.

ORIGEN	PRESENTACION	ESPECIFICACIONES	FICHA TÉCNICA
USA	6 UDS X CAJA	JASO-FB/NMMA TC-W3 Certified	LINK











PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA MOTO



Código: 12VA860

SYNPOWER FORK OIL 10W (1L)

Lubricante 100% sintético para horquillas de suspensión de motos, scooters, ciclomotores y quads. Formulado para proporcionar una acción suave de la horquilla y una amortiguación óptima. Protege la suspensión contra desgaste, corrosión y oxidación y tiene una excelente compatibilidad con los sellos.

ORIGEN	PRESENTACION	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	LINK



Código: 12VA286 AIR FILTER OIL (1L)

Lubricante 100% sintético para limpieza de filtros para motos de tipo enduro u Offroad. Evita la entrada de tierra y suciedad al interior del motor, es altamente adhesivo y se adhiere a la espuma del filtro, bloqueando cualquier partícula de suciedad que trate de ingresar al sistema de inyección/carburador o a la cámara de combustión.

ORIGEN	PRESENTACION	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	LINK



Código: 12VA049

SYNTHETIC CHAIN LUBE (0,5L)

Lubricante de cadena para moto 100% sintético con lo último del desarrollo en tecnología de lubricación de cadenas, que proporciona protección antidesgaste de larga duración, con excelentes propiedades anti-fling. Los componentes sintéticos en el producto crean una película lubricante y protectora de larga duración en los piñones para garantizar la máxima vida útil de la cadena y el piñón. Compatible con cadenas de diseño de anillo o X-ring.

ORIGEN	PRESENTACION	FICHA TÉCNICA
HOLANDA	12 UDS X CAJA	LINK



NUESTROS CENTROS

DE DISTRIBUCION



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000 ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL Andonaegui 1035 (C1427BEC) Tel: (011) 3526.3020 | sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar



CATALOGO DIGITAL

www.iturria.com.ar

Ahora tambien,
con solo un click
ahora podes hacer todas
tus compras desde
catalogodigital.iturria.com.ar

