

CATALOGO DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



SikaFill® Tapagoteras

Impermeabilizante incoloro contra goteras y filtraciones.

USOS

- Impermeabilización de terrazas, balcones y techos con terminación de baldosas cerámicas.

CONSUMO

Un litro rinde aprox. 15 m², dependiendo de la porosidad y el estado de la superficie.
Se aplica en una sola capa.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Transparente.
- Resiste el paso del agua.
- Transitable.



COLOR

Líquido blancuzco que se transforma en transparente al secar.

PRESENTACIÓN

Pote de litro y Bidón de 5 litros.



Sikacryl® Profesional

Sellador acrílico para la reparación de fisuras horizontales y verticales.

USOS

- Juntas de conexión alrededor de ventanas, marcos de ventanas, puertas, paredes y techos de construcción.
- Sellado de fisuras interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil de usar y listo para aplicar.
- Pintable y lijable.
- Alta durabilidad.
- Resistencia a la lluvia.
- Óptima adherencia sobre sustratos habituales de la construcción.

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.



COLOR

Blanco

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 ml.
Envase plástico de 1 kg.
Balde plástico de 5 kg.



Sellador de silicona - para baños y cocinas.

USOS

- Sellado de bachas, mesadas y artefactos sanitarios.
- Especial para aplicación en baños, cocinas y lavaderos, y en todo tipo de lugar expuesto a la acción del agua.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta resistencia a la acción de hongos y moho.
- Buen poder adhesivo.
- Resistente a los jabones y detergentes más frecuentes.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Adhiere sobre cerámicos, azulejos, plásticos, aluminio, acero inoxidable, granito, mármoles.

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 3 metros lineales de junta de junta de 1 cm x 1 cm de sección.



COLOR

Transparente y Blanco.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.



Sikasil®-C

Sellador de silicona neutro para construcción y aplicaciones sanitarias.

USOS

- Sellado de plásticos y policarbonatos.
- Sellado en soportes de vidrio, cristal y metales.
- Sellado de superficies pintadas, madera, acrílicos y cerámicas.
- Sellado de diversas superficies porosas.
- Para uso en la mayoría de las aplicaciones sanitarias.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Gran adherencia sin necesidad de imprimación a la mayoría de los soportes.
- Alta resistencia a la acción de los hongos.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Excelente recuperación elástica.

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.



COLOR

Blanco, transparente y negro.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.



Sikaflex®-501 Sellacarrocías

Sellador híbrido de curado rápido

USOS

- Sikaflex®-501 Sellacarrocías es adecuado para múltiples aplicaciones de sellado con diferentes materiales tales como, metales, metales con imprimación o pintura automotriz (sistema de dos componentes).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Lijable y Pintable.
- No contrae.
- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Fácil de aplicar.
- Bajo olor.
- Libre de isocianato.

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.



COLOR

Gris.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 280 ml.



Sikaflex® - 105 Metales

Sellador no corrosivo para juntas en metales de bajo movimiento.

USOS

- Para interior y exterior.
- Sellado de cubiertas, elementos de techo, canaletas de desagüe pluvial, chapas, claraboyas (vidrio, policarbonato), revestimientos de metal, y otros elementos metálicos de uso común en la construcción.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Rápida formación de piel.
- Lijable y Pintable.
- Fácil de aplicar.
- Muy buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Libre de isocianato.

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.





COLOR

Gris.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 280 ml.



Sikaflex®-1A Plus

Sellador elástico a base de poliuretano de un componente para juntas y fisuras.

USOS

- Sikaflex-1 A® Plus resuelve el sellado en juntas de dilatación/contracción, grietas y fisuras de la construcción con movimientos.
- Adecuado para juntas y fisuras horizontales y verticales, interiores y exteriores
- Paredes, techos y terrazas, pisos, premoldeados, construcciones metálicas, paneles divisorios, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar.
- Muy buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento
- Capacidad de movimiento de +100 / -50% (ASTM C719)
- Muy buena trabajabilidad
- Excelente adherencia a diversos sustratos
- Puede pintarse
- Libre de solventes y sin olor

CONSUMO

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.

Un unipack rinde el doble.



COLOR

Gris.

PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.


Unipack 600 ml.





CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar

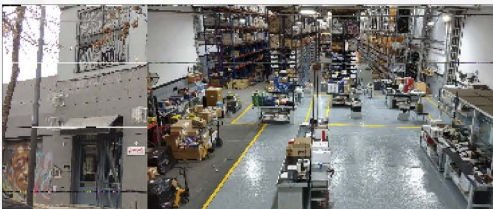

SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

