

CATALOGO DE EQUIPOS DE SOLDADURA Y CORTE



CARETAS

735017

CARETA SENTINEL A-50 FOTOSENSIBLE



Gran vista panorámica y una claridad óptica perfecta 1/1/1/1 EN: vista aún más amplia y sin distorsiones del baño de fusión. El filtro de oscurecimiento automático (ADF) rediseñado cuenta con una nueva tecnología OpTCS™ de control de luz de amplio espectro de ESAB. Esto ofrece una vista True Color mejorada que produce una menor fatiga ocular en los días exigentes de trabajo.

LO DESTACADO:

- Área de visualización del ADF: 118 x 71 mm (4,65 x 2,80 pulgadas.) y controles del ADF intuitivos e internos, incluidos la sensibilidad y el retardo
- Rango de oscurecimiento: DIN 3/5–13, ajustable mediante incrementos de 0,5 y ADF, un ajuste de bloqueo del oscurecimiento
- Tecnología óptica ESAB OpTCS True Color
- Memoria integrada para hasta 9 configuraciones
- Sensores de arco: 4
- Tiempo de conmutación rápido de 0,08 milisegundos
- Batería CR2450 reemplazable
- LED de batería baja, modo de amolado y bloqueo de pantalla

742753

CARETA SAVAGE A40 9-13 FOTOSENSIBLE (REEMPLAZA A 727887)



Carcasa ligera y con una avanzada tecnología para proteger del calor, las chispas y las salpicaduras. Con la incorporación de la última tecnología ADF, el filtro de soldadura aporta una gran claridad visual con la función True Color, lo que deriva en una excelente calidad óptica. La pantalla SAVAGE A40 proporciona la funcionalidad, el rendimiento y el confort ideales para soldadores ocasionales, trabajadores de mantenimiento y de construcción, e incluso para soldadores profesionales

LO DESTACADO:

- Dimensiones del cartucho: 110 x 90 x 7.8 mm (4.33 x 3.54 x 0.3 in.)
- Área de visualización: 100 x 50 mm (3.93 x 1.96 in.)
- Rango de oscurecimiento: 9-13 Automático
- Fuente de alimentación: Celda solar, sin cambio de batería. (1 * litio CR2450).
- Alertas cuando hay poca batería.
- Sensores: 4
- Tiempo de conmutación de claro a oscuro: 0.1-0.9 s
- Tiempo de conmutación a 23 °C: 07 ms

747778

CARETA SWARM A10

FOTOSENSIBLE



El filtro de oscurecimiento automático (ADF) se fija al tono 11 para cubrir una amplia gama de aplicaciones de soldadura, al mismo tiempo que brinda un área de visualización amplia con una óptica excelente. La batería reemplazable está impulsada por una celda solar de respaldo para maximizar la vida útil entre cambios de batería. SWARM A10 cubre los procesos de soldadura comunes, incluidos los electrodos revestidos (SMAW) y MIG/MAG (GMAW), en una carcasa liviana y aerodinámica que es cómoda de usar durante todo el día.

LO DESTACADO:

- Área de visualización ADF: 92 x 42mm (3.6x1.65")
- Rango de oscurecimiento: DIN 11 (fija)
- Clase óptica CE: 1/1/1/2
- Sensores de arco: 2
- Tiempo de conmutación rápido de 0.1 milisegundos
- Configuración de sensibilidad (3) y retardo (2)
- 01 batería CR2032 reemplazable
- LED indicador de batería baja
- Botón de prueba ADF

747779

CARETA SWARM A10

FOTOSENSIBLE



La mejor opción para una protección de soldadura, cuando buscamos rendimiento y flexibilidad. Se pueden realizar fácilmente ajustes adicionales a la configuración de retardo y sensibilidad con diales en el interior de la careta. Cuenta con un práctico botón de prueba ADF que garantiza que el oscurecimiento automático esté funcionando correctamente antes de poner la careta en uso. Con un diseño de carcasa aerodinámico, claridad óptica CE 1/1/1/2 y batería reemplazable de larga duración, SWARM A20 es la solución perfecta para los soldadores que buscan mejorar la calidad de sus trabajos en soldadura.

LO DESTACADO:

- Área de visualización ADF: 93 x 43mm (3.6x1.7")
- Rango de oscurecimiento: DIN 9-13 (ajustable)
- Clase óptica CE: 1/1/1/2
- Sensores de arco: 2
- Tiempo de conmutación rápido de 0.1 milisegundos
- Configuración de sensibilidad y retardo
- 01 batería CR2032 reemplazable
- LED indicador de batería baja
- Botón de prueba ADF

735620

CARETA ESAB A-20


FOTOSENSIBLE



Extremadamente liviana en peso, pero fuerte en rendimiento, diseño aerodinámico y confortable arnés ultraliviano ofreciendo ofrece fiabilidad a un precio razonable. Utiliza un casettede oscurecimiento automático de alto rendimiento con clase óptica excepcional, pudiendose usar para la mayoría de los procesos de soldadura por arco, tales como electrodo revestido (SMAW/MMA), MIG/MAG y muchas aplicaciones TIG

LO DESTACADO:

- 96 x 39 mm 1/1/1/2 – DIN9-13
- Ajuste de sensibilidad y retardo
- 2 años de garantía
- Opciones de dioptría
- Peso total 470 g

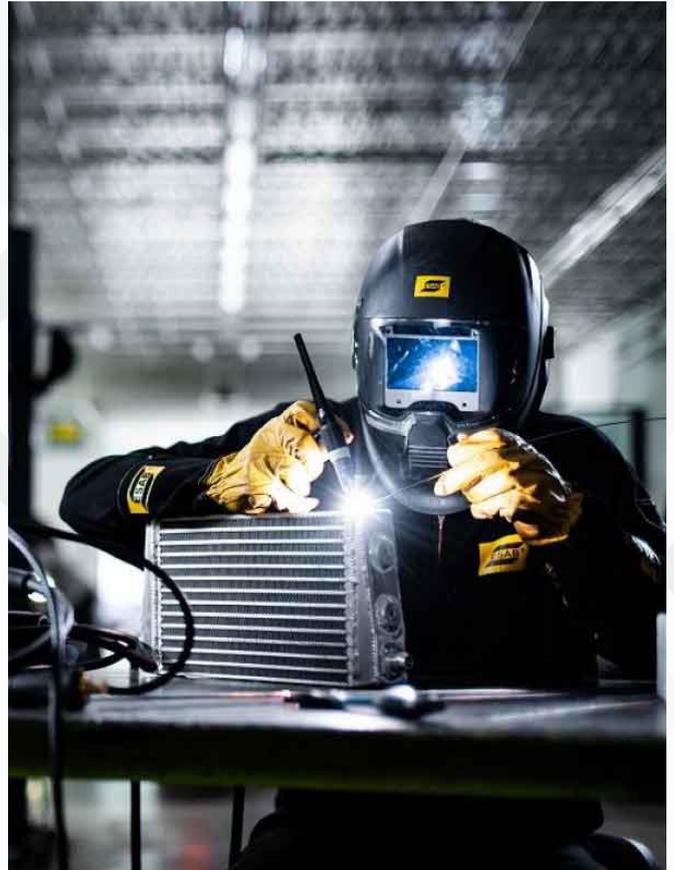

EQUIPOS MMA

1209137

SOLDADORA MIG/MAG SMASHWELD 300I
INVERTER 220V - 220/380V (MONO/TRIFÁSICO)



Su tecnología inversa la hace ligera, económica y versátil con la potencia ideal para los trabajos más diversos. Para un ciclo de trabajo hasta 200A @ 60% para soldadura con electrodos y hasta 250A @60% para soldadura MIG.

1211387

KIT HANDYARC MIG 160I
TORCHA + REGULADOR + ALAMBRE 5KG



Para soldadura MIG/MAG, alambres tubulares y electrodos, con estructura liviana y pequeño volumen, para trabajos de mantenimiento en campo y en taller.

409615

SOLDADORA HANDY ARC 142I
PORTA ELECTRODOS + PINZA DE MASA + CORREA



Ajuste de la corriente por diámetro de electrodo. Enchufe de 20A estándar. Portátil con solo 3,7 kg. Alimentación 220V - Rango de Corriente 20-140A.

409616

SOLDADORA HANDY ARC 162I
PORTA ELECTRODOS + PINZA DE MASA + CORREA



Ajuste de la corriente por diámetro de electrodo. Enchufe de 20A estándar. Portátil con solo 3,7 kg. Alimentación 220V - Rango de Corriente 20-160A"

409617

SOLDADORA LHN 242I.

CABLES DE PINZA PORTA ELECTRODOS Y PINZA DE MASA



Display Digital Más precisión en el ajuste de la corriente de soldadura. Nuevas Manijas que facilitan el transporte y ayudan a tener los cables organizados

742917

SOLDADORA LHN 202I

CABLES DE PINZA PORTA ELECTRODOS Y PINZA DE MASA



Proporciona un rendimiento de soldadura de vanguardia y fiabilidad mediante el uso de los últimos dispositivos electrónicos y control digital de alto rendimiento, garantizando un arco preciso y constante. La LHN 202i proporciona una potencia para soldadura CC (corriente continua) suave que le permite soldar una gran variedad de metales, como los aceros aleados y no aleados, acero inoxidable y hierro fundido. La configuración de la fuerza del arco y del arranque en caliente es regulable y ayuda al usuario a encontrar exactamente el arco más adecuado para el trabajo. Al ser digital, el microprocesador controla de manera precisa todas las funciones y proporciona el mejor rendimiento de soldadura de su categoría en toda la gama de amperaje de la máquina.



EQUIPOS MIG / TIG

1204912

KIT WARRIOR 500I / WARRIOR FEED 304

A PEDIDO



Equipo multiprocesos está diseñado para soldar con GMAW (MIG), FCAW (Alambre tubular), SMAW (Electrodo revestido), GTAW (TIG) y ACAG (Arco aire) entregando hasta 500 amperios a 60% ciclo de trabajo.

1206617

SOLDADORA ESAB CONARCO MIG 200I G2

MONOFASICA



Equipo compacto multiproceso MIG/MAG, electrodo y TIG.

1207112

SOLDADORA 215I



Fuente inversora multiproceso para soldadura MIG con alambres de hasta 1mm y electrodos de hasta 3.25mm.

1210032

KIT SMASHWELD 277X

CON TORCHA BS250 Y REGULADOR



Diseñada para realizar soldadura con alambres MIG/MAG o tubulares. Ideal para talleres, manufactura en general, industria automotriz, implementos agrícolas, viales y ferroviarios.

737870

LHN 200I PLUS

TRABAJA EN REDES MONOFÁSICAS DE 220V



Ideal para soldadura con electrodos revestidos de hasta 3,25mm. Panel simple e intuitivo, fácil de operar para selección de proceso y ajuste de corriente. Muy ligera y compacta (peso 5,8 kg).

738827

SOLDADORA TIG

RECURSOS PARA SOLDADURA TIG Y ELECTRODOS



Es ideal para soldaduras de alto rendimiento en aluminio, aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, acero inoxidable, acero al carbono y cobre. Y además, puede soldar con cualquier tipo de electrodo revestido.

739966

HANDYPLASMA 35AMP

NO NECESITA AJUSTAR EL GAS



Fuente para corte plasma manual, ligero y portátil, con alimentación monofásica 220V 50 / 60Hz. Muy simple de usar, con panel LCD en color y todos los ajustes en un solo botón.

743218

SOLDADORA TIG ROGUE ET 202 IP

APTA PARA ELECTRODOS REVESTIDOS



Sólida, resistente con rendimiento sin precedentes, el Rogue ET 202iP tiene características de arco excepcionales tanto en modo TIG con alta frecuencia, TIG Pulsado y en modo electrodo.

TORCHAS

730837



TORCHA DE PLASMA MANUAL SL60 (A PEDIDO)

DE SERVICIO LIVIANO / MEDIANO

Con cables de 20' y conexión de antorcha ATC. Cuenta con mango ergonómico de la antorcha, tubo de posición fenólica y opción de desconexión rápida.

732171



TORCHA TIG ET17 ROGUÉ ET 202 (743218)

CADDY TIG 200

Equipos TIG altafrecuencia.

732271



TORCHA TIG ET 17V

PARA EQUIPOS: LHN 240I PLUS - BANTAM 180I

736657



TORCHA TIG 26F 4M 200A BUDDY TIG 200HF - RENEGADE 300.

PARA ALTA FRECUENCIA

738599



TORCHA MIG ESAB 250 BLACK SERIES

PARA SOLDADURA MIG/MAG.

diámetro del alambre 0.8 - 1.2 mm y caudal de gas 12 l/min.

Ciclo de trabajo: gas mezcla - 220A, CO2 - 250A

738622



TORCHA ESAB 350 BLACK SERIES 4.0 M (A PEDIDO)

ACCESORIOS

718870



CEPILLO DE ACERO CON MANGO PLÁSTICO

PARA LA REMOSION DE ESCORIA Y PROYECCIONES
Cepillo de mano de Acero con con mango plástico anatómico.

718898



PIQUETA PARA SOLDADURA

HERRAMIENTA DOS EN UNO

Contiene dos puntas para remover escoria una redondeada y otra aguda.
Cepillo de cerda de alambre incorporado para barrer la escoria removida con la piqueta

718997



PIQUETA PARA SOLDADURA

CONSTRUIDA EN ACERO

Herramienta de bajo peso, con mango ergonomico y doble punta

719964



GUANTE SOLDADOR ESAB HEAVY DUTY

PUÑO LARGO

Confeccionado con cuero de vacuno tipo raspa y cosido con hilo Kevlar, lo que garantiza una alta resistencia térmica y mecánica.

718861



GUANTE KEVLAR AMARILLO 1.3MM

APTO PARA SOLDADURA MIG

Hecho de cuero de descarnado y costuras de hilo de Kevlar para soportar altas temperaturas (menos de 4 puntadas por cm) y forro de algodón de guata de alta calidad.

**409624****REGULADOR MD G 30**

ARGÓN METAL PILAR

Tiene el propósito de suministrar Acetileno calidad industrial, desde un cilindro a presión, en condiciones de presión y caudal adecuadas para aplicaciones de soldadura.

Manómetro indicador en valor de presión dentro del cilindro y para caudal de servicio.

**718702****REGULADOR ESAB DE PRESIÓN DE ARGÓN**

CON FLUJÓMETRO

Regulador de Argon - Atal con caudalímetro, con autoregulado Flowmeter y válvula de liberación por exceso de presión. Presión máx. de tubo de oxigeno de 0 a 30lts/min.

**735470****KIT PINZA PORTA ELECTRODO HANDY 300**

OKC 50 (3M)

Aleación de cobre. Electrodo 5/32" (4.0 mm). – Longitud 9-1/2" (241 mm).

Ciclo de trabajo 60%- 200A / 35%-250A / 25%-300A.

**726480****PINZA PORTA ELECTRODOS PARA SOLDAR**

DE 200 AMP - LINEA CONFORT

Apta para Soldadora LHN 220I Plus. Su Pinza reforzada es apta para el manejo de } corrientes. Aislantes moldeados con plásticos termofijos resistentes.

**717826****ANTIADHERENTE PARA SOLDADURA ESAB HIGH-TECH**

AEROSOL X 4000ML

Previene efectivamente que las salpicaduras se peguen en la pieza (o en la tobera).

**718887****PINZA MASA 500AMP**


MAGNETICA AL 60%

**718876****ESCUADRA MAGNÉTICA 3.0****718877****ESCUADRA MAGNÉTICA 5.0**



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar

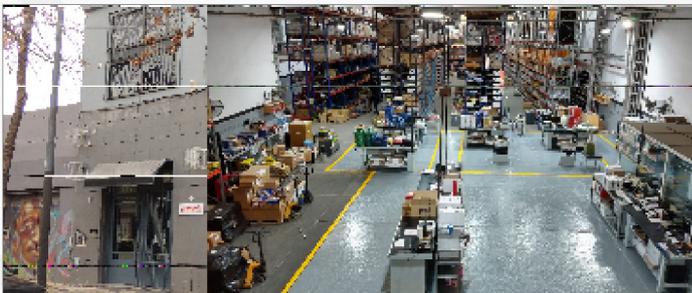

SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

